

Dikey Manyetik Yağ Seviye Göstergesi Tip G 1 ½"

Magnetic Oil Level Indicator Type G 1 ½" with Vertical Float Movement




- Optik yağ seviye gözetlemesi
- Hermetik ayrılmış gösterge birimi
- Kapalı gözenekli şamandıra
- Isı aralığı: -25 °C / +115 °C (-40 °C talep üzerine)
- Gözlemlene seçenekleri:
 - Trafoda gaz oluşumu
 - Kazanda hava oluşumu
 - Sızdırmazlık
- *Visual oil level indication*
- *Hermetically separated indicator unit*
- *Closed-pored float*
- *Temperature range: -25 °C / +115 °C (-40 °C upon request)*
- *Monitoring of:*
 - *Gas formation in the transformer*
 - *Accumulation of air pockets in the tank*
 - *Leakage*




Hermetik trafolar için Dikey Manyetik Yağ Seviye Göstergesi TipG 1 ½"

Magnetic Oil Level Indicator Type G 1 ½" with Vertical Float Movement for Hermetically Sealed Transformers

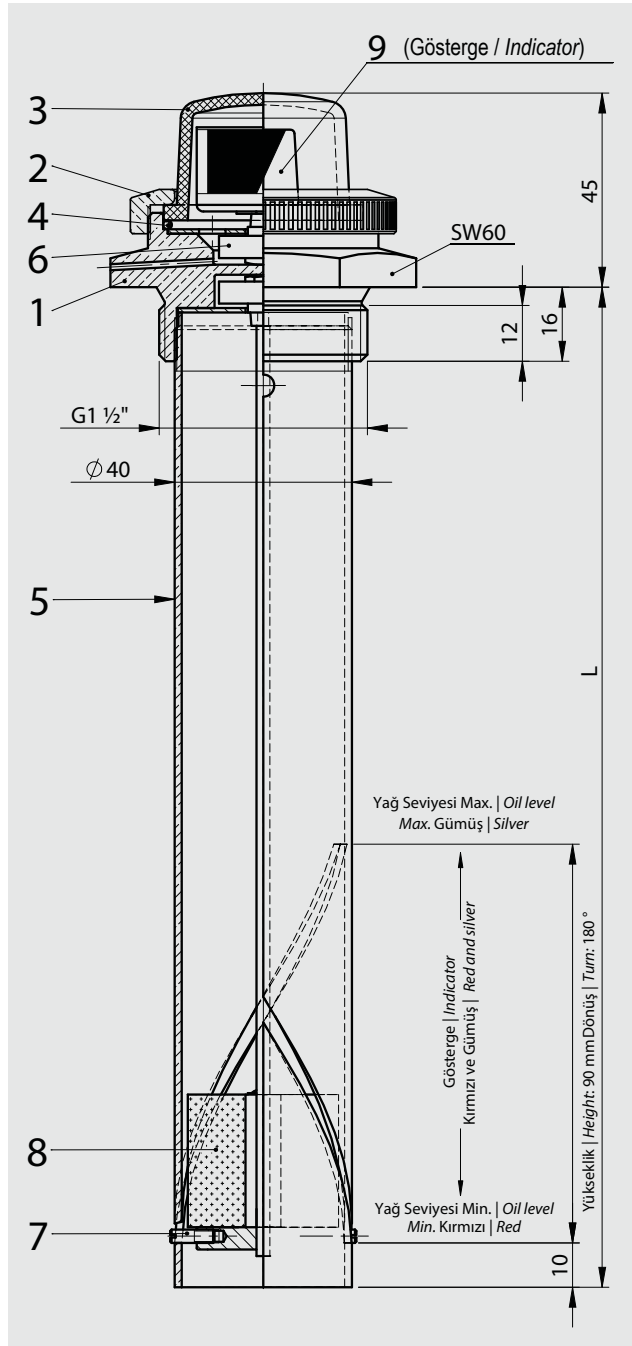

Conta 55 x 49 x 3 talep üzerine | gasket 55 x 49 x 3 upon request

Par Item	Sayı Q'ty	Tanım Descriptions	Notlar Remarks
1	1	Gövde body	CuZn40Pb2 (CW617N)
2	1	Yuvarlak Somun ring nut	CuZn40Pb2 (CW617N)
3	1	Gösterge camı view dome	ASA (ROTEC)
4	1	O-Ring O-ring	NBR 70
5	1	Boru pipe	CuZn40Pb2 (CW617N)
6	2	Mıknatıs magnet	-
7	2	Pim pin	A2-70
8	1	Şamandıra float	Rohacell
9	1	Gösterge indicator	plastik (kırmızı / gümüş) plastic (red / silver)

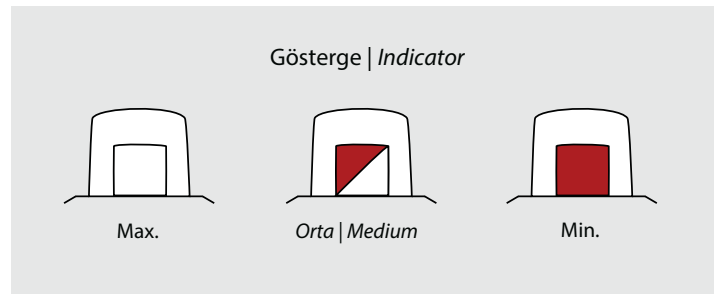

Tip Type	L	Par Nr. Code No.
G1 ½"	150	1 150
	160	1 160
	225	1 225
Mevcut olan uzunluklar available in mentioned above lengths		