


Ölstandsanzeiger Typ G 1 1/4" mit senkrechter Schwimmerbewegung (min. / max. Markierung)

Oil Level Indicator Type G 1 1/4" with Vertical Float Movement (min. / max. Marking)

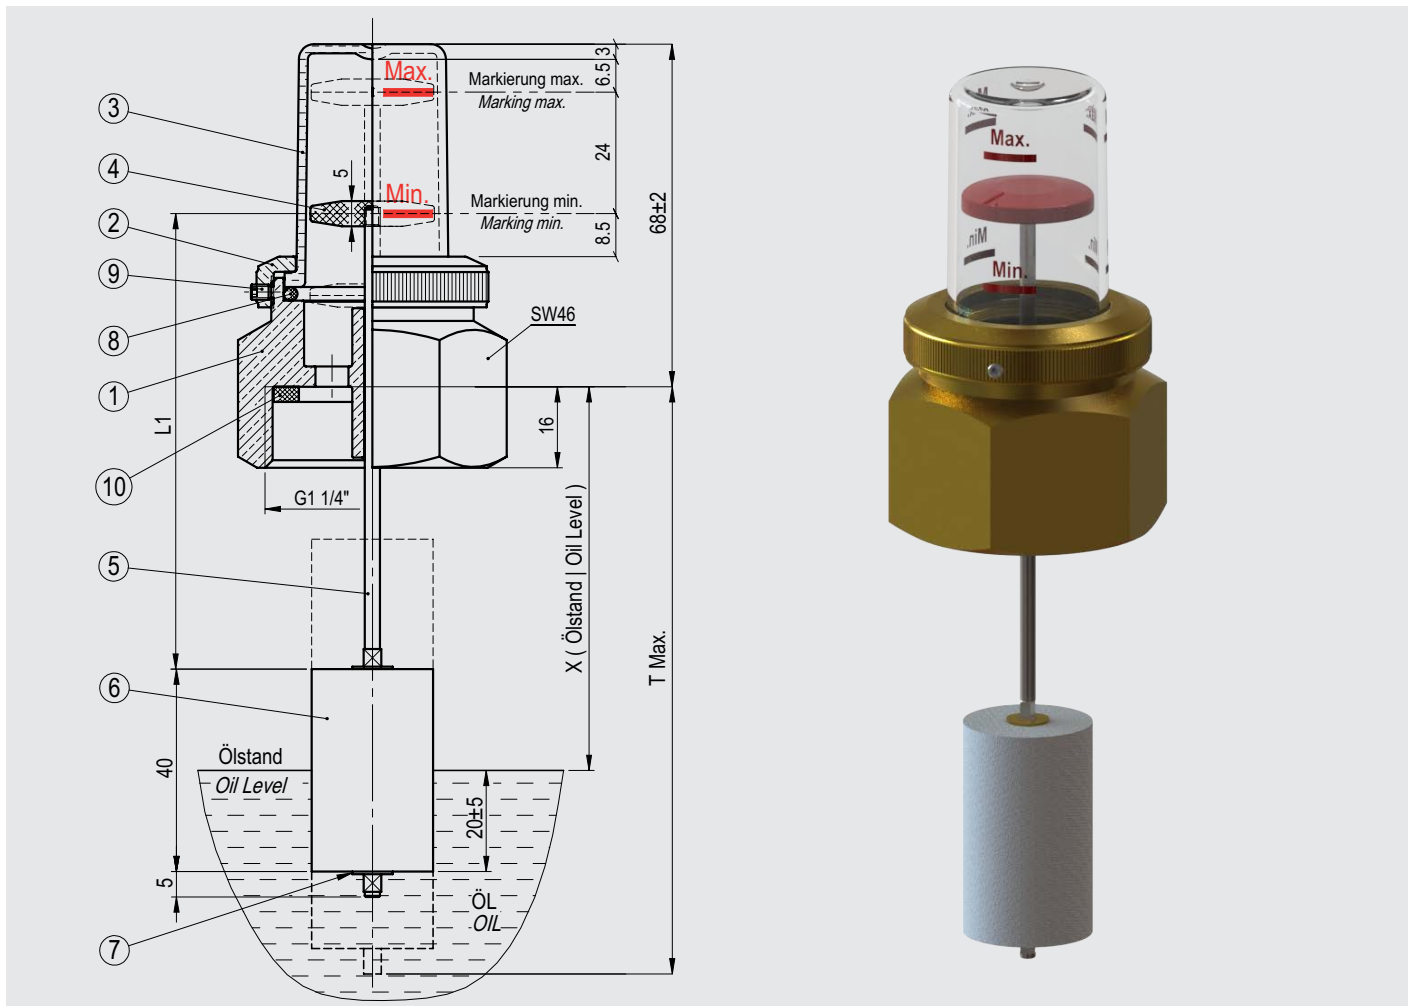

Pos. Item	Bezeichnungen Descriptions	Bemerkungen Remarks	Anzahl Q'ty	Art. Nr. Code No.	L1 ± 3	T Max ± 3	X ± 5 (Ölstand Oil Level)	
							Markierung max. Marking max.	Markierung min. Marking min.
1	Gehäuse body	CuZn40Pb2 (CW617N)	1					
2	Druckschraube thrust screw	CuZn40Pb2 (CW617N)	1	3 02 M 090	90	117	52	76
3	Sichtkuppel view dome	PA (Trogamid)	1	3 02 M 100	100	127	62	86
4	Anzeigescheibe washer	Kunststoff (Schwarz) plastic (black)	1	3 02 M 160	160	187	122	146
5	Schwimmerarm handle for float	Aluminium	1	3 02 M 180	180	207	142	166
6	Schwimmer float	PMI (Rohacell)	1	weitere auf Anfrage more upon request				
7	Scheibe washer	CuZn40Pb2 (CW617N)	2	Formeln zur Bestimmung der Größe L1 Formula for determining L1				
8	O-Ring O-ring	NBR 70	1	Formel 1 Formula 1: L1= (Markierung min. Marking min.) + 14				
9	Gewindestift set screw	A2-70	1	Formel 2 Formula 2: L1= (Markierung max. Marking max.) + 38				
10	Flachdichtung gasket	Hecker Centellen / 39 x 29 x 3	1	Formel 3 Formula 3: L1= T Max. -27				